


防暴型空气悬浮鼓风机

高效率防暴型空气悬浮鼓风机 可以使用在 有防暴，
火灾危险的产业现场

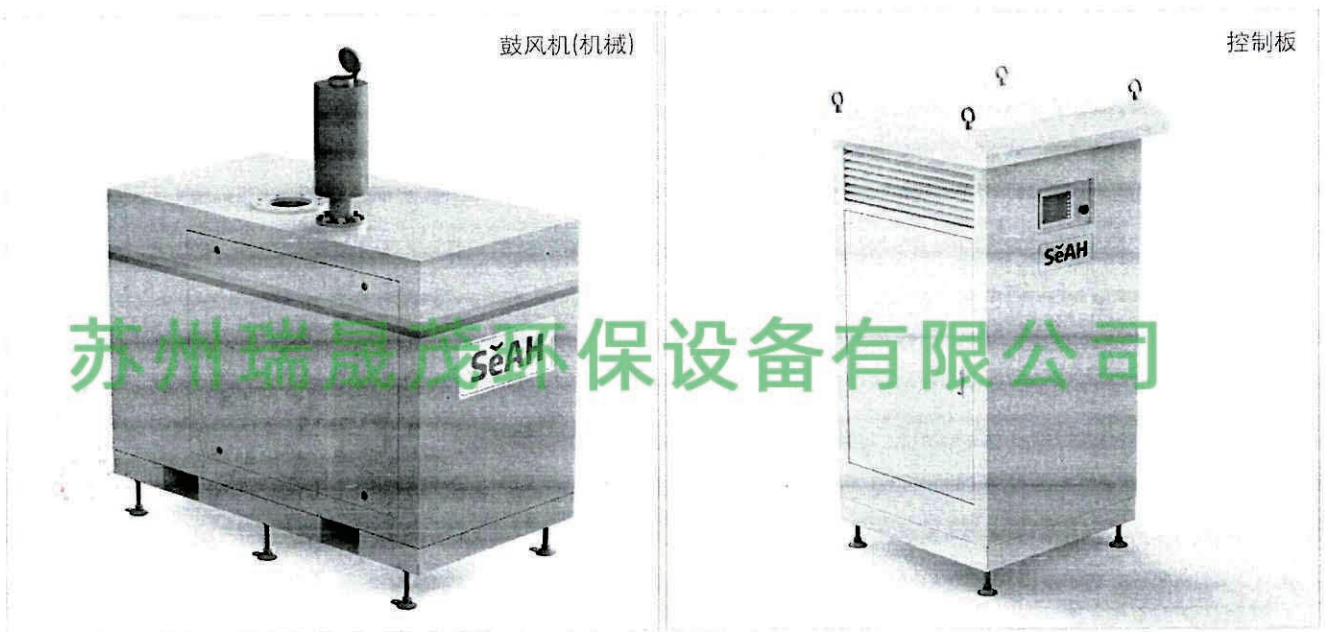

产品特性

- 适用100%无油空气轴承
- 高效率感应电机，H种绝缘
- 体现高信赖性及最佳性能
- 可安装在室外
- 防暴等级：Ex e IIC T3 Gb
- IP等级：IP54

适用环境

- 石油化学工厂内原料移送。
如：原油、煤气及液体的移送
- 化学纤维，半导体产业，水泥产业
- 干燥及真空等工程

型号	NGT50-EX	NGT75-EX	NGT100-EX	NGT150-EX
入口流量 (m ³ /min)	20	30	41	59
出口压力 (kgf/cm ² G)			3.000 - 10.000	更改为: 0.3 ~ 1.0
产品规格 (WxLxH-mm)	鼓风机 (机械) 850x1650x1150	900x1950x1350	900x1950x1350	1000x1950x1505
	控制板	1000 x 950 x 1720 (安装在非防暴区域)		

※有必要安装在防暴区域内，希望和制作公司协商